



IDS

MONTAGNE



TAPIS CAOUTCHOUC ET REVÊTEMENTS
DE SOL TECHNIQUES POUR LA MONTAGNE

Introduction

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS
Certification**



La Direction s'engage dans une démarche Qualité depuis maintenant plus de 10 ans.

Après avoir mis en place un système de management conforme aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015, nous constatons que cela permet d'améliorer notre service auprès de nos clients, par le respect de leurs exigences. Cette démarche qualité nous a également aidé à nous rapprocher des instances de certification ou de normalisation (type LNE, Bureau Veritas...), ce qui est très positif pour la pérennité de nos produits et de nos activités.

La Direction réitère son engagement à mettre en place les ressources nécessaires pour continuer à améliorer la satisfaction de sa clientèle et la compétitivité de l'entreprise, tout en s'assurant du respect de la sécurité de chacun et de l'environnement.



Membre d'amfori, la principale association d'entreprises internationale soutenant des échanges commerciaux ouverts et durables. Nous améliorons les performances sociales de notre chaîne d'approvisionnement grâce à amfori BSCI. Pour plus d'informations, consulter www.amfori.org



RÉGLEMENTATION REACH

IDS s'engage au respect de la réglementation REACH en vigueur en bannissant de ses produits toutes les substances nocives pour l'homme et pour l'environnement.

Les produits IDS sont principalement composés de caoutchouc.

Cette matière naturelle est produite à partir du latex sécrété par un arbre : l'hévéa. Le caoutchouc est utilisé sous deux formes:

Caoutchouc naturel non recyclé:

Le caoutchouc naturel est le produit issu directement de la transformation du latex. Il est très résistant à l'abrasion et reste souple même en cas de gel ou d'exposition prolongée aux U.V. L'ajout d'additifs lors du processus de fabrication permet d'obtenir des caoutchoucs particulièrement résistants aux huiles (caoutchouc nitrile) ou plus spécifiquement et sur demande; des caoutchoucs classés au feu, ou des coloris spécifiques.

Mélange caoutchouc naturel non recyclé / caoutchouc naturel recyclé:

Le caoutchouc naturel peut également être mélangé à du caoutchouc recyclé afin de réduire son coût. Les caractéristiques techniques de ce mélange sont moins performantes que celles du caoutchouc non recyclé.

Les rouleaux de caoutchouc recyclé sont quant à eux composés d'un mélange de granulats de caoutchouc liés par un élastomère polyuréthane. Les granulats de caoutchouc proviennent principalement du processus de recyclage. Le caoutchouc recyclé est tout à fait adapté pour les revêtements de sol collés et également en dalles de forte épaisseur non collées. Ils sont antidérapants, robustes et isolent du froid et du bruit.

Bien choisir votre produit

Afin de vous accompagner au mieux dans le choix de votre caillebotis ou de votre revêtement de sol, IDS a mis en place une signalétique simple vous permettant d'identifier rapidement les caractéristiques de chacun de nos produits.

Pour bien choisir votre produit, vous devez d'abord vous poser quelques questions sur l'utilisation que vous allez en faire et sur les contraintes auxquelles il sera soumis.

Sur quel type de sol allez-vous poser le caillebotis ou le revêtement ? Sera-t-il positionné à l'intérieur ou à l'extérieur ? Allez-vous le coller ou le poser librement ? Dalles ou rouleaux ? Avez-vous besoin d'un classement au feu particulier ? Êtes-vous soumis aux normes d'accessibilité handicapé ? Quelle sera l'intensité du trafic ? Avez-vous besoin d'une résistance particulière aux huiles, aux produits chimiques, aux U.V, au gel ou à la glissance ?

Les réponses à ces questions et nos pictogrammes vous permettront de choisir le produit le plus adapté à vos besoins.

Sommaire

// CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

6
•

Caillebotis M25 / M26
Caillebotis M69+ / M22
Caillebotis M69
Caillebotis standards
Caillebotis MR12 BB bords biseautés
Caillebotis MR12

// DALLES CAOUTCHOUC

14
•

Dalle CLIP 18
Dalle M75

// REVÊTEMENTS EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ ET ROULEAUX DE CAOUTCHOUC

18
•

Délineige
Sportneige
IDneige
ID Ice
Pastillé
Checker
IDS 12 & 16
Colle Polyuréthane
Tapis isolant électrique M38
Astroski
Tapilogo

Pictogrammes

Emplacement



Extérieur



Intérieur

Intensité du trafic



500 passages / jour

Trafic normal



500 à 1000 passages / jour

Trafic important



>1000 passages / jour

Trafic intense

Type de pose



Dalles emboîtables



A poser



A coller

Classement au feu



Bfl-S1



Cfl-S1



Dfl-S1



Dfl-S2



Efl

Glissance



R 9



R 10



R 11


Les + produit



Norme handicapé




Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



100% caoutchouc


Entretien



Lavage haute pression



Lavage jet d'eau




Nettoyage par monobrosse

ids

MONTAGNE



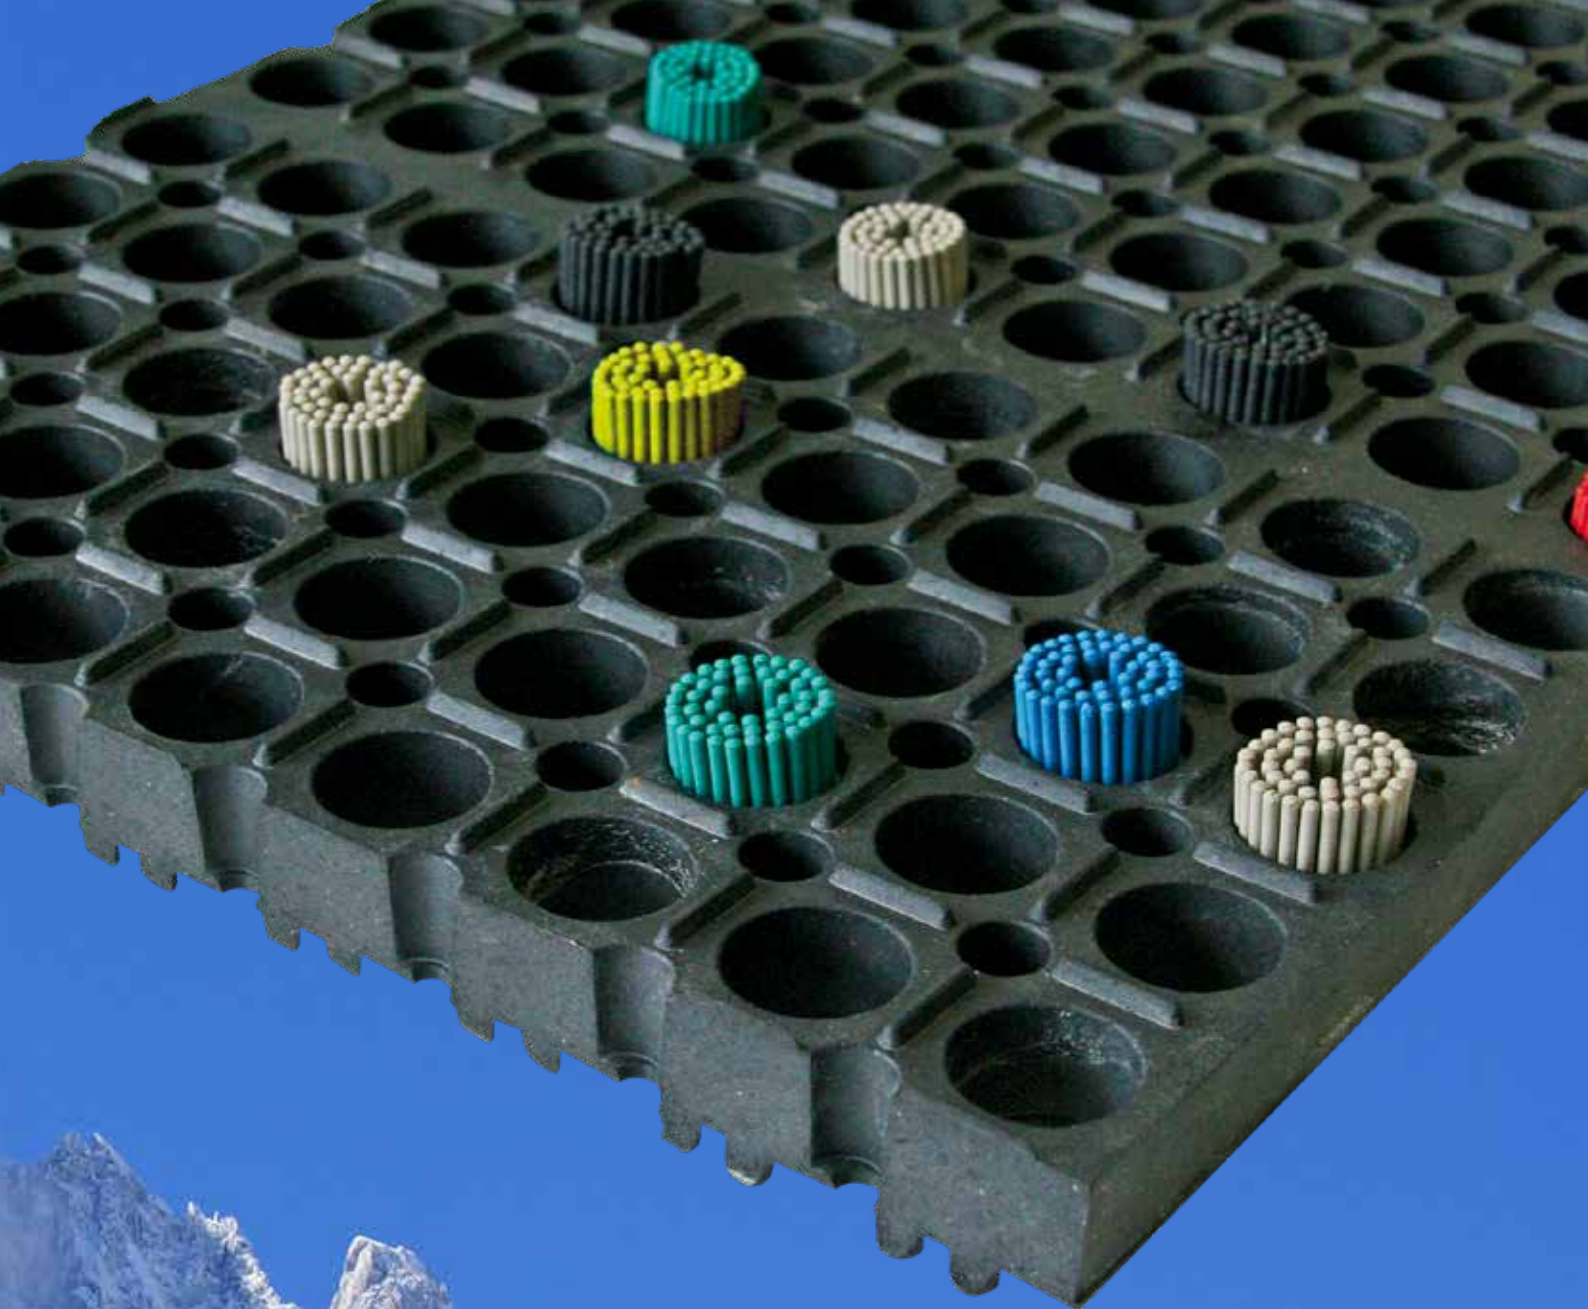

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

Applications :

- gares de remontées mécaniques
- rampes d'accès et escaliers
- poste de conducteur de remontées mécaniques
- magasins, restaurants, offices du tourisme...

+ info :

- Classements feu spécifiques sur demande
- Différents coloris sur demande

Avantages:

- Drainants: idéal sur un sol ajouré (caillebotis métallique), la neige et l'eau passent au travers
- Antidérapants : confort et sécurité pour les utilisateurs notamment en chaussures de ski
- Résistants au gel et aux UV
- Insonorisants
- Résistants au passage des chaussures de ski
- Lavage à haute pression



Extérieur




Intérieur



A poser




Drainant



Utilisation
jusqu'à -40°C



Résistant
aux UV



100%
caoutchouc



Lavage
haute pression

**ROBUSTE & CONFORME
A LA NORME HANDICAPÉS**

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M25 / M26

Le caillebotis ultra-robuste, spécial norme handicapé



6

© IDM

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages:


- Modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «trous inférieur à 2 cm de Ø»
- Très antidérapant: fines arrêtes sur toute la surface
- Bords biseautés pour faciliter l'accès (M2606)
- Très robuste grâce à sa densité
- Face supérieure permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige
- Résistance aux coupures des caillebotis métalliques
- Longue durée de vie

Couleur: noir - Autres coloris sur demande

+ info : découpe à la demande



Surface supérieure
Ø des trous: 19 mm



Surface inférieure



jonction C26



brosses





bouchons

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl - S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl - S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

* Sur demande

Photos non-contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%



TOGNOLA

ROBUSTE
& ULTRA DRAINANT

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M69+ / M22


Le caillebotis ultra-robuste

7

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages :

- Très robuste grâce à sa densité
- Grandes alvéoles renforcées permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige
- Très antidérapant grâce à ses alvéoles en relief
- Résistance aux coupures des caillebotis métalliques
- Longue durée de vie

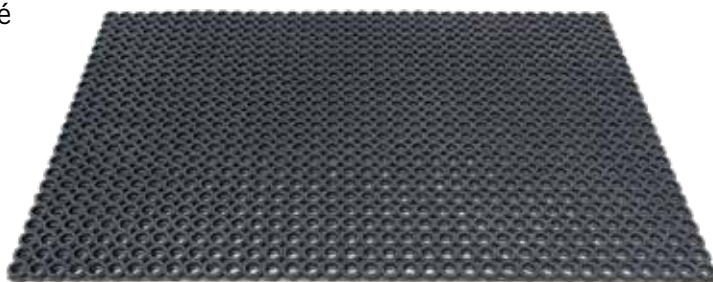

Coloris : noir - Autres coloris sur demande



M22 Surface supérieure
Épaisseur. 14 mm



M22 Surface inférieure





M69+ Surface supérieure
Épaisseur. 23 mm
Ø des trous: 29 mm



M69+ Surface inférieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl – S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-

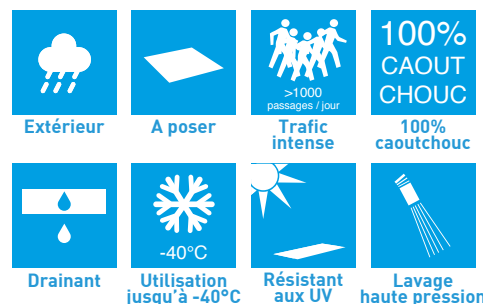

Photos non-contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%

STANDARD

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M69

Le caillebotis octogonal

8


© IDM

Composition : 100% caoutchouc naturel
(mélange caoutchouc recyclé et non recyclé)

Avantages :

- Grandes alvéoles permettant une évacuation totale de l'eau et de la neige
- Très antidérapant

Coloris : noir - Autres coloris sur demande

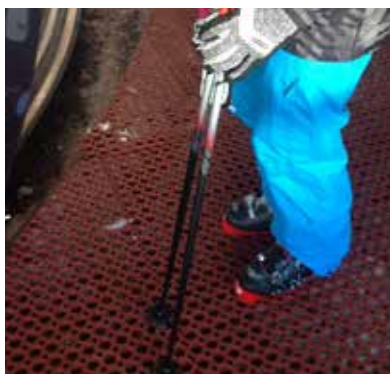

Autres coloris sur demande



Surface supérieure



Surface inférieure

R10

R 10



Cfl-S1

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,0 kg	Cfl – S1
C68	Jonction pour M69		0,03 kg	-




Extérieur



A poser



Trafic Important



100% CAOUTCHOUC



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



Lavage haute pression

ECONOMIQUE

CAILLEBOTIS ÉCONOMIQUES

Caillebotis caoutchouc


9

Composition : 100% caoutchouc naturel
(mélange caoutchouc recyclé et non recyclé)


Avantages :

- Modèle M67 conforme à la norme handicapé LOGC940024A «trous inférieur à 2 cm de ø»
- Léger : facile à mettre en place
- Très antidérapant

Coloris : noir - Autres coloris sur demande

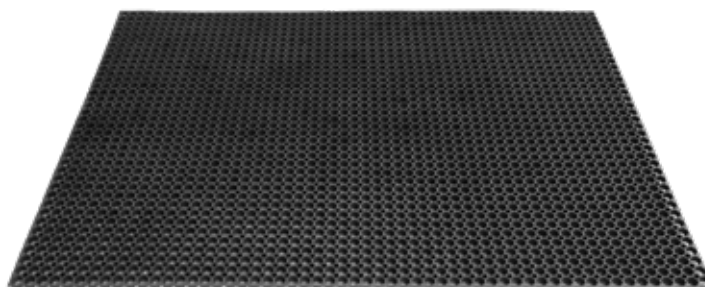

M68 / Surface supérieure



M68 / Surface inférieure



M67 / Surface supérieure



M67 / Surface inférieure



M67 Norme handicapé

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
M67	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	Brosse pour M68		0,04 kg	-
C68	Jonction pour M68		0,03 kg	-




Extérieur



A poser



Trafic important



100% CAOUTCHOUC



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



Lavage haute pression

Photos non-contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC MR12BB

Le caillebotis caoutchouc norme handicapé avec bords biseautés




10

Composition : 100% caoutchouc naturel
(mélange caoutchouc recyclé et non recyclé)

Avantages :

- Modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «trous inférieur à 2 cm de ø»
- Très faible épaisseur et bords biseautés pour réduire le risque de trébuchement, et faciliter le passage des fauteuils roulants
- Antidérapant et drainant
- Très bonne tenue au sol grâce à sa semelle à ventouses
- Léger et facile à poser
- Robuste


Coloris : noir - Autres coloris sur demande

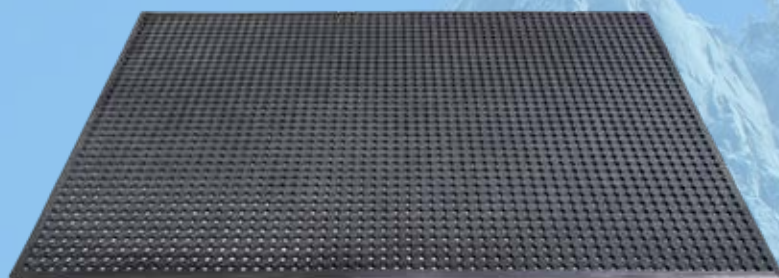

Surface supérieure



Surface inférieure



bords biseautés

Référence		Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
MR12BB90150		90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180		120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-



Norme handicapé

100% CAOUTCHOUC
100% caoutchouc



Extérieur



Intérieur



Trafic important
500 à 1000 passages / jour



A poser



Lavage haute pression



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC MR12

Le caillebotis caoutchouc en rouleau



11

Composition : 100% caoutchouc naturel
(mélange caoutchouc recyclé et non recyclé)

Avantages :

- Le seul caillebotis en rouleau
- Modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «trous inférieur à 2 cm de ø»
- Très faible épaisseur pour réduire le risque de trébuchement, et faciliter le passage des fauteuils roulants
- Antidérapant et drainant
- Léger et facile à poser
- Pose sur sol dur



Coloris : noir - Autres coloris sur demande

+ Info : découpe à la demande



Surface supérieure



Surface inférieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
MR12RL60 	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12RL91 	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12 	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-



Norme handicapé




Extérieur



A poser



Trafic important



100% caoutchouc



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C




Résistant aux UV



Lavage haute pression

ids

MONTAGNE

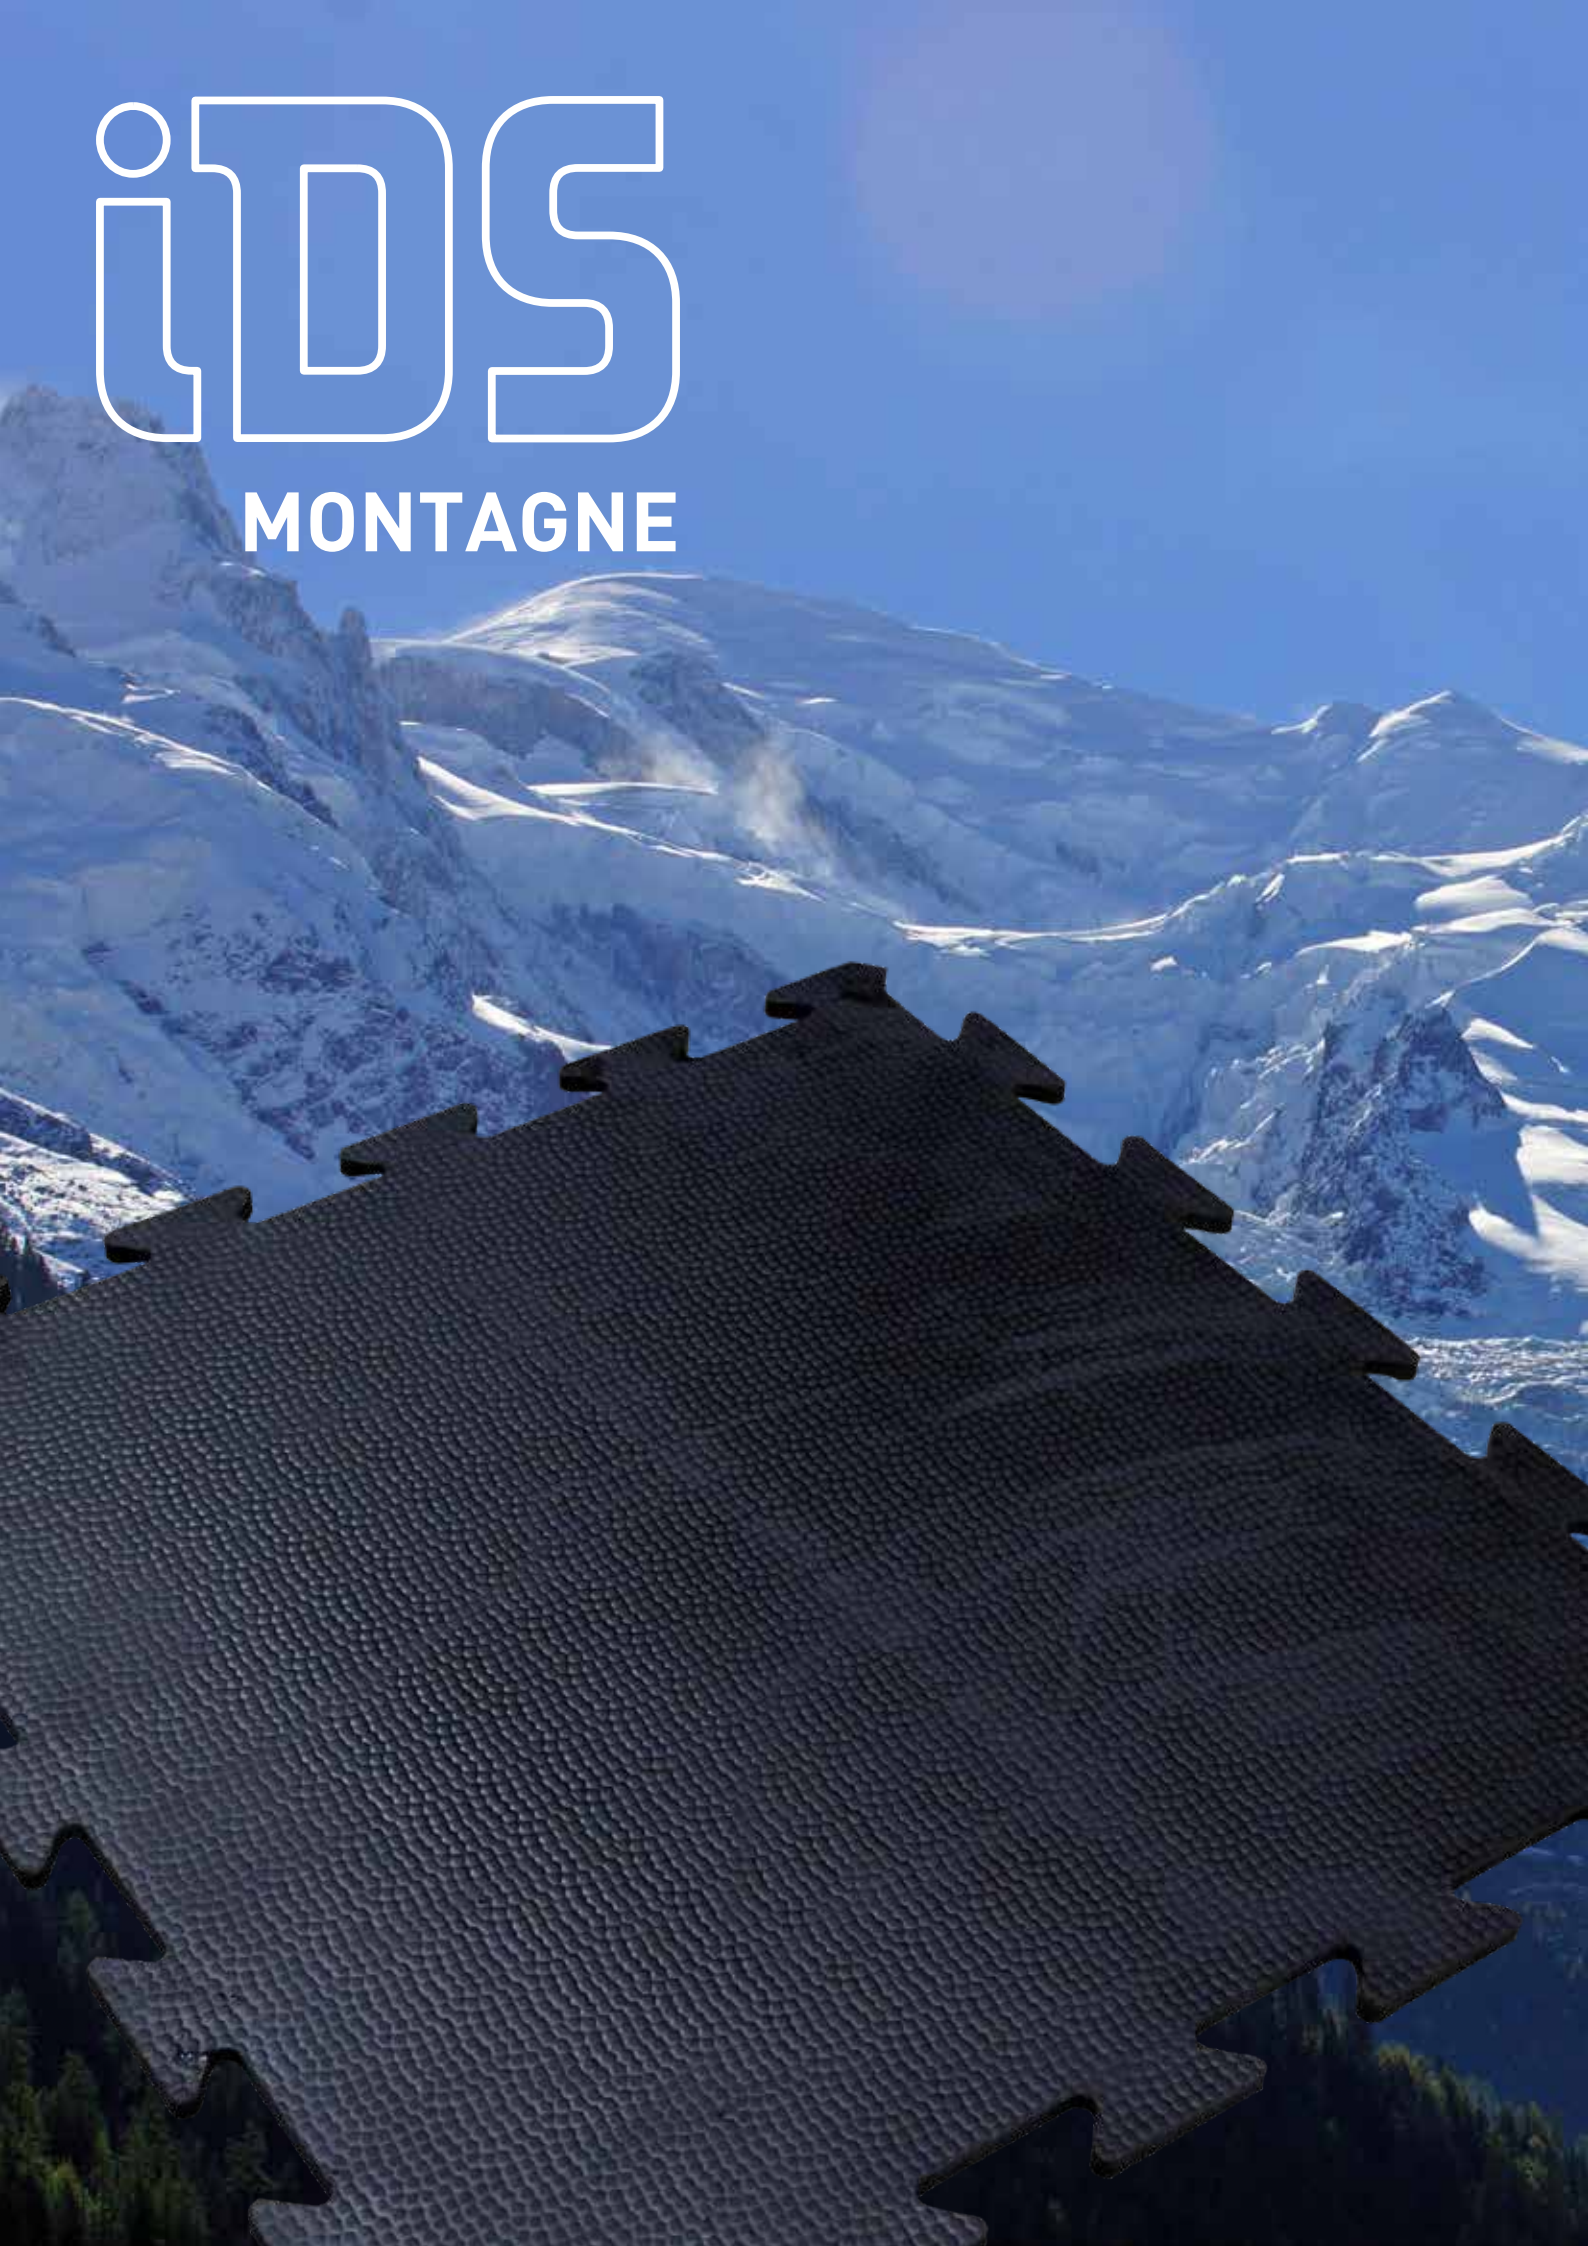

DALLES CAOUTCHOUC

Applications :

- gares de remontées mécaniques
- patinoires
- rampes d'accès et escaliers
- caisses et locaux des remontées mécaniques
- vestiaires, consignes à skis...
- magasins, restaurants, offices du tourisme...

+ info :

- Différents coloris sur demande

Avantages:

- Dalles clipsables (pose libre) aucun collage
- Antidérapantes : confort et sécurité pour les utilisateurs notamment en chaussures de ski
- Dalles spécifiques aux patinoires, grande résistance aux patins à glace
- Isolant thermique et phonique
- Résistantes au passage des chaussures de ski
- Autoplombantes
- Pose et réimplantation facile grâce aux puzzles
- Face inférieure drainante
- Facile à nettoyer
- Nettoyage haute pression



Extérieur



Intérieur




Dalles
emboîtables




A poser



Drainant



-40°C
Utilisation
jusqu'à -40°C



100%
caoutchouc



Lavage
haute pression



Nettoyage
par monobrosse



DALLES CLIP 18


Dalles caoutchouc emboitables ultra-robustes

14

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages :

- Pose libre (aucun collage)
- Dalles spéciales pour patinoires, grande résistance aux patins à glace
- Hyper résistantes au passage des chaussures de ski
- Très antidérapante
- Face inférieure rainurée drainant l'humidité
- Isolant thermique et phonique
- Pose facile grâce à ces puzzles
- Nettoyage avec machine monobrosse

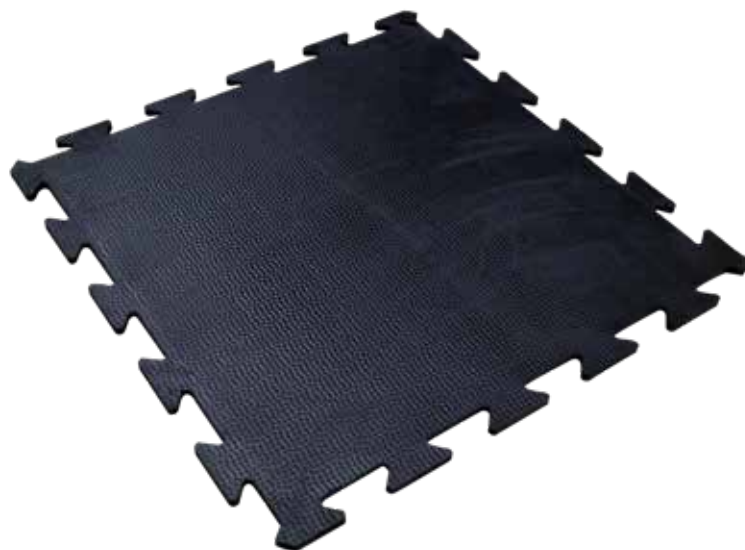

Coloris : noir - Autres coloris sur demande



Clip 18 / Surface supérieure



Clip 18 / Surface inférieure

R9

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m ²	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLASSIQUE (bords droits)	Sur demande	17 mm	23 kg/m ²	-



Cfl-S1



Dfl-S2



Extérieur



A poser



Dalles emboitables




Trafic intense



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



100% CAOUTCHOUC



Drainant



Lavage haute pression



Nettoyage monobrosse



DALLES M75

Dalles caoutchouc emboitables

15

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages :

- Pose libre (aucun collage)
- Résistantes au passage des chaussures de ski
- Antidérapante
- Isolant thermique et phonique
- Pose facile grâce à ces puzzles
- Grande résistance à l'abrasion
- Nettoyage avec machine monobrosse


Coloris :

M75 : noir

M72 : gris / vert / bleu



Surface supérieure




Surface inférieure



Haute résistance aux patins à glace



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
M75 (noir)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (noir)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M72 (couleurs)	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg	-

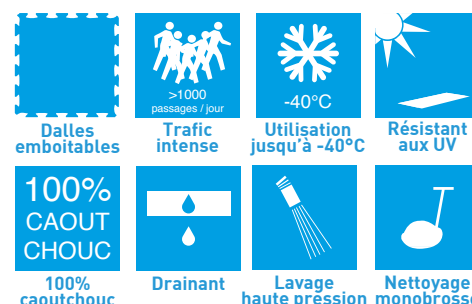

ids

MONTAGNE



REVÊTEMENTS DE SOL EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ ET ROULEAUX DE CAOUTCHOUC

Applications :

- caisses et locaux des remontées mécaniques
- patinoires
- rampes d'accès et escaliers
- vestiaires, consignes à skis...
- magasins, restaurants, offices du tourisme...

Avantages:


- Antidérapant
- Souple
- Isolant phonique et thermique
- Haute résistance à l'abrasion
- Découpage facile
- Très décoratif
- Grand choix de coloris et d'épaisseurs




Extérieur



Intérieur



Utilisation
jusqu'à -40°C



100%
caoutchouc



Lavage
haute pression



Nettoyage
par monobrosse

DÉLINEIGE

Le revêtement au sommet

18

Composition :

Délineige moucheté : 35% caoutchouc
EPDM (noir) 65% EPDM (granulats colorés)
Délineige uni : 100% EPDM coloré


Avantages :

- Robuste et insensible à l'eau
- Grande résistance à l'usure, au vieillissement et aux UV.
- Excellente résistance aux sollicitations et influences mécaniques
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine à monobrosse

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : Moucheté ou uni (voir nuancier)

Délineige uni (sur demande)

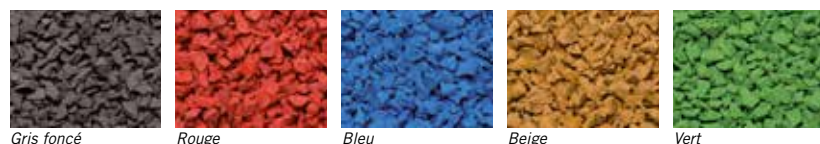

Gris foncé

Rouge

Bleu

Beige

Vert



Délineige moucheté



Gris foncé / noir

Gris moyen / noir

Gris clair / noir



Rouge / noir

Bleu / noir

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
DÉLINEIGE MOUCHETÉ				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
DÉLINEIGE UNI (sur demande)				
DELINEIGE4 (uni)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (uni)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (uni)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (uni)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1



Extérieur




Intérieur



A coller



Cfl-S1



100%
CAOUTCHOUC



100%
caoutchouc haute pression jusqu'à -40°C



Utilisation
-40°C



Résistant
aux UV



SPORTNEIGE

Revêtement de sol sportif

19

Composition : 85% caoutchouc recyclé noir,
15% granulats EPDM coloré


Avantages :

- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse

Pose :


Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir / gris – Autres coloris sur demande

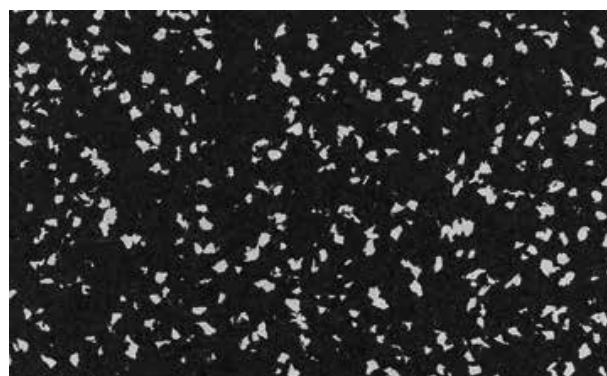


Noir / Gris clair

Autres couleurs (sur demande)

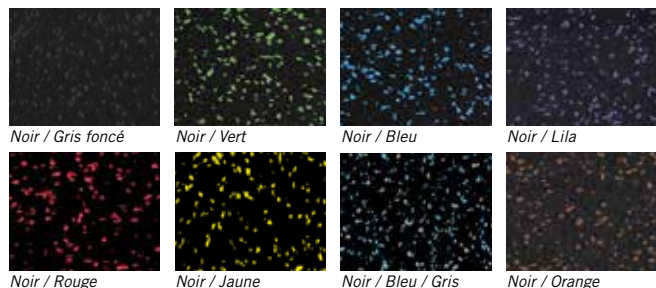

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m ²	Efl

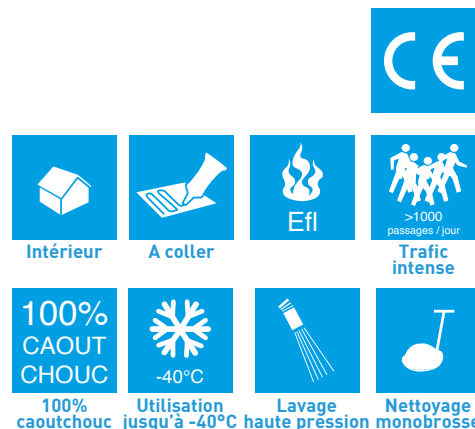

IDNEIGE

Revêtement de sol robuste

20

Composition : 85% caoutchouc recyclé noir,
15% granulats EPDM coloré



Avantages :

- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse

Pose :


Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir / bleu – Autres coloris sur demande

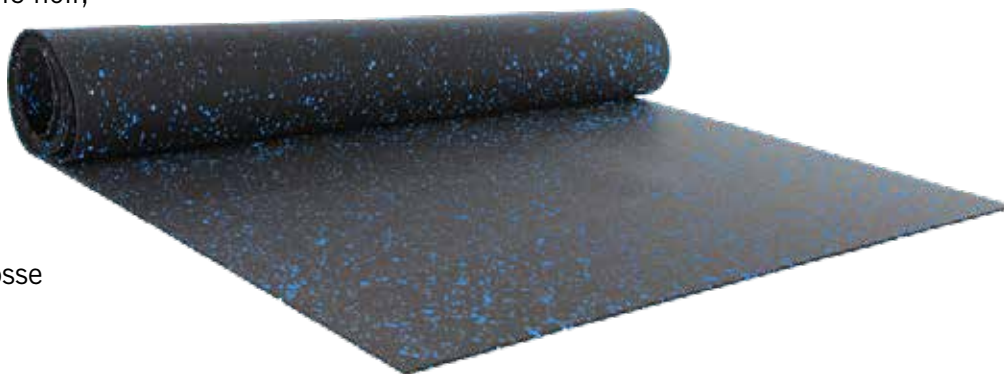

Noir / Bleu

Coloris sur demande




Noir / Jaune



Noir / Vert

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



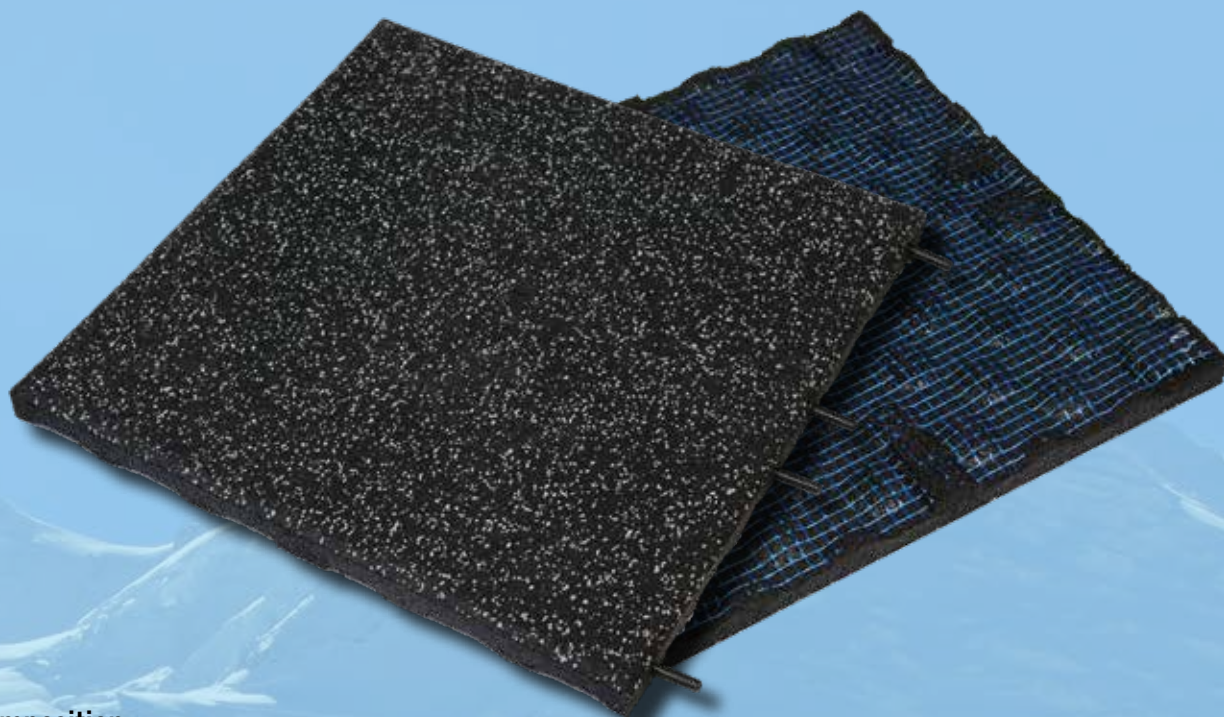

Composition :

Sous couche en caoutchouc recyclé avec 3 types de surfaces:


- 8110 (noir)
- Sportneige
- Delineige

Avantages :


- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Dalles emboitables: facile à installer
- Dalles bi-couches: sous-couche amortissante et face supérieure antidérapante
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse
- Haute résistance aux patins à glace

Pose: A poser sans collage - Dalles emboitables

Surface supérieure type 8110 ou Sportneige

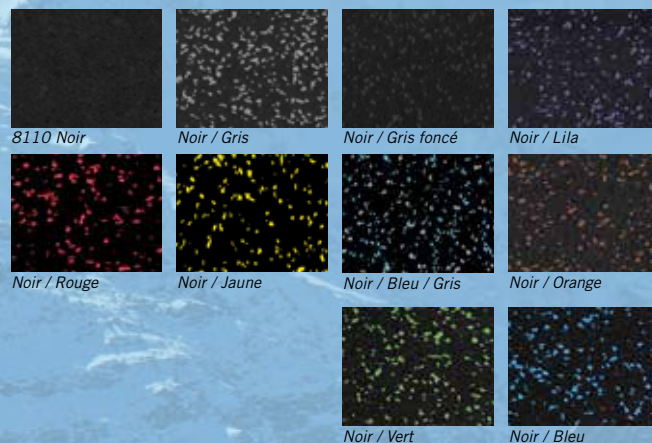

Surface supérieure type Delineige

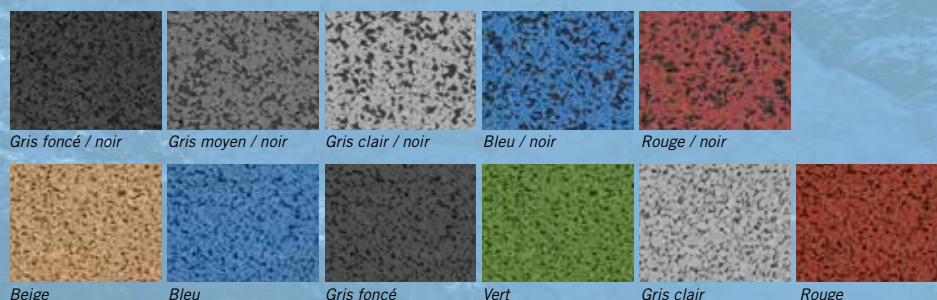

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
ID ICE avec surface 8110	50 x 50 cm ou 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE avec surface Sportneige	50 x 50 cm ou 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE avec surface Delineige	50 x 50 cm ou 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Cfl-S1



PASTILLÉ

Le revêtement à pastilles

22

Composition :

100% Caoutchouc naturel


Avantages :

- Antidérapant
- Robuste et insensible à l'eau
- Haute résistance à l'abrasion
- Envers dépoli pour fixation adhésive

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir ou gris – Autres coloris sur demande

+ info : version nitrile sur demande

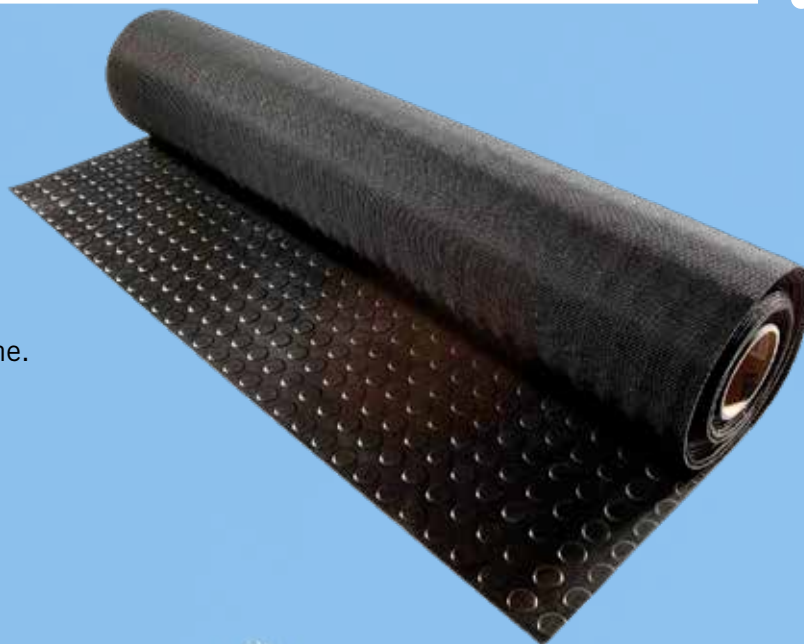

Noir



Gris

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
PAST100N3 (noir)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-
PAST120N3 (noir)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (gris)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-

Extérieur	Intérieur	A coller	Cfl-S1
100% CAOUTCHOUC	Nettoyage monobrosse	Utilisation jusqu'à -40°C	Résistant aux UV
100% caoutchouc			

Ref: PAST120N3

CHECKER

Le revêtement caoutchouc industriel

Composition :

100% Caoutchouc naturel

Avantages :

- Antidérapant
- Robuste et insensible à l'eau
- Haute résistance à l'abrasion
- Envers dépoli pour fixation adhésive

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir ou gris – Autres coloris sur demande

+ info : version nitrile sur demande



Noir



Gris

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
CHECKER100N3 (noir)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3 (noir)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m ²	-
CHECKER140N6 (noir)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m ²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (gris)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-

			100% CAOUTCHOUC
Extérieur	Intérieur	A coller	100% caoutchouc
Cfl-S1	Nettoyage monobrosse	Utilisation jusqu'à -40°C	Résistant aux UV
Ref: 140N6			

IDS 12 & 16

Les rouleaux caoutchouc grande largeur

23

Composition :

100% Caoutchouc SBR

Avantages


- Antidérapant
- Forte épaisseur
- Très haute résistance à l'abrasion
- Face supérieure martelée antidérapante
- Supporte des charges lourdes

Pose :

Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir

+ info : Découpe à la demande

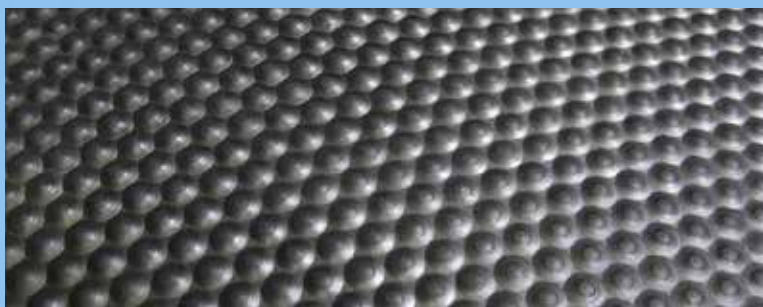


Surface supérieure



Surface inférieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m ²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m ²	-

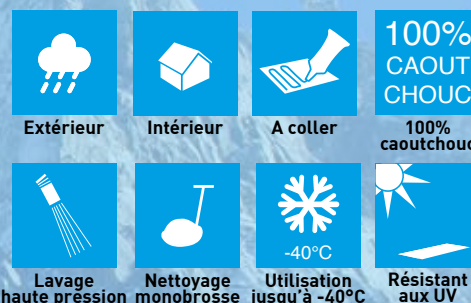

COLLE POLYURÉTHANE

Colle polyuréthane bi-composants

Composition :

Polyuréthane (5,0 kg) + durcisseur (0,7kg)
soit un kit de 5,7 kg

Applications :

Pour tous les revêtements de sols intérieurs ou extérieurs caoutchouc en dalles ou en rouleaux, les moquettes et les gazons synthétiques.

Avantages :

- Convient au collage sur de nombreux supports et pour les revêtements tels que béton et agglomérés.
- Recommandé pour les utilisations intensives.
- Peut être soumis à des variations de température importantes grâce à sa souplesse

Pose :

Temps de polymérisation à 5°C minimum : après 24heures pour une ouverture au trafic pedestre, après 48 à 72 heures pour un trafic intense.



Consommation approximative	
Délineige	1 à 1,2 kg/m ²
Sportneige	1 à 1,2 kg/m ²
ID Neige	1 à 1,2 kg/m ²
Checker	0,7 à 0,8 kg/m ²
Pastillé	0,7 à 0,8 kg/m ²
IDS 12 / IDS 16	0,7 à 0,8 kg/m ²
Astroturf / Astroski	0,7 à 0,8 kg/m ²

M38

Tapis isolant électrique

Composition :
EPDM

Avantages:



- Isolant électrique
- Léger
- Conforme à la norme IEC 6 11 11
- Résistant à l'abrasion
- Antidérapant
- Facile à nettoyer

Couleur: gris

+ info : Découpe sur demande

Norme IEC 6 11 11:

Classe	Tension maxi d'utilisation	Tension de test	Tension d'épreuve
Classe 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Classe 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Classe 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

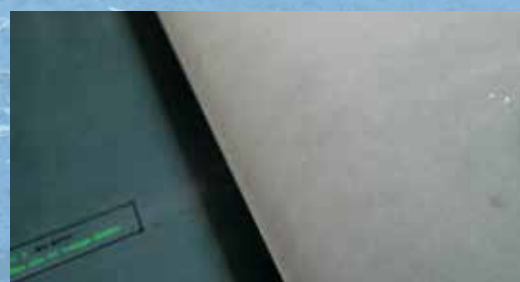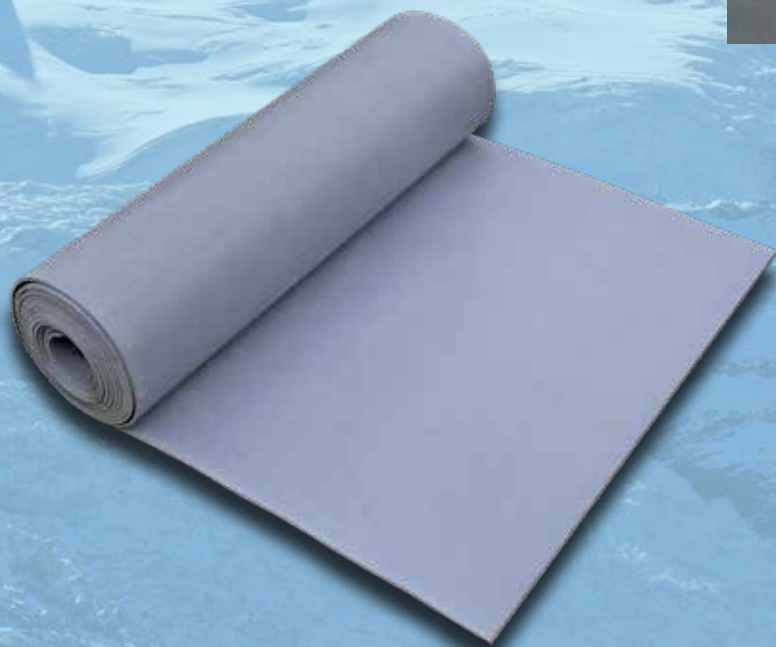

1 face lisse / 1 face impression toile

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classe IEC 6 11 11
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Classe 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m ²	Classe 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m ²	Classe 4



Isolant électrique



A poser



Extérieur



Intérieur



Lavage jet d'eau

ASTROSKI

Le tapis grattant aspect gazon

25

Composition : 100% polyéthylène

Application :

Tapis d'entrée pour trafic important, zones d'embarquement de télésièges, espaces débutants...

Avantages :

- Résistant : idéal pour l'extérieur pour tous types de climats
- Les skis glissent dessus
- 100% recyclable
- Drainant
- Facile à nettoyer, garde toujours un aspect propre
- Semelle antidérapante


Pose :

Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : vert - rouge / marron / blanc (Astroski)



Surface inférieure



Astroturf Vert



Astroski Blanc

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 - 2,5 kg/m ²	Efl
ASTROSKI (blanc)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m ²	-



Extérieur



Intérieur



A coller



Trafic important



Efl



Lavage jet d'eau



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV

Composition : 100% fibres de polyamide
sur semelle 100% caoutchouc nitrile


Avantages :

- Extrêmement robuste et efficace
- Semelle antidérapante
- Tenue des couleurs longue durée grâce à la projection d'encre en profondeur dans les fibres (impression Jet Print)
- Excellente résistance aux huiles
- Bordures renforcées
- Lavable en blanchisserie
- Possibilité de réaliser votre logo avec 16 couleurs différentes par tapis.

Coloris : Voir nuancier

+ Info :

Pour une qualité optimale, envoyez-nous un fichier vectorisé (formats AI, EPS, PDF, ou SVG) CMJN. Sinon adressez nous un fichier JPG haute définition.

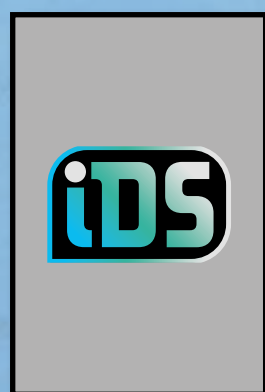

Portrait



Paysage

Dimensions standards : (avec bordures)

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

Dimensions sur mesure : (avec bordures)

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m ²

COLORIS AU CHOIX : Maximum 16 coloris par tapis



Intérieur



A poser



Machine à laver 40°C



Traffic intense

GAMMES IDS



TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

GAMME SPECIALE ERP		
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	TAPIS GRATTANTS	
TAPIS PERSONNALISÉS	TAPIS ANTIPOUSSIÈRES	
DALLES	ROULEAUX	

www.ids-france.net

IDS Bâtiment



TAPIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

TAPIS ANTIFATIGUES ET ERGONOMIQUES	CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC
CAILLEBOTIS PVC	DALLES CLIPSABLES PVC & POLYPROPYLENE
DALLES CLIPSABLES CAOUTCHOUC	ROULEAUX CAOUTCHOUC
TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE	TAPIS DE SOUDURE

www.ids-france.net

IDS Industrie



REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC POUR L'ÉLEVAGE AGRICOLE

"AUSSI CONFORTABLE QU'EN PLEIN CHAMPS"

LOGETTES	COULOIRS	SALLE DE TRAITE
TRANSPORT	PORCS	DIVERS

WWW.IDS-FRANCE.NET

Version 10/03/2019

ID GROUP

IDS Agriculture



TAPIS ET REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC POUR LES PATINOIRES



WWW.IDS-FRANCE.NET

IDS Patinoires



Alpespace - Francin

46, voie St Exupéry - Francin
73800 PORTE DE SAVOIE
FRANCE

tél. : +33 (0)4 79 84 34 34

fax: +33 (0)4 79 84 20 00

e-mail : idm@idm-france.com

web : www.idm-france.com

www.idm-france.com

**5000 M² DE STOCKAGE
AU CŒUR DES ALPES**

Stations de ski

Location de skis

Patinoires

Coursives

Escaliers

Passerelles

Rampes

Vestiaires



Suivez-nous
sur

