





Données techniques

6305LLUC3/5K

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

VISUEL(S)

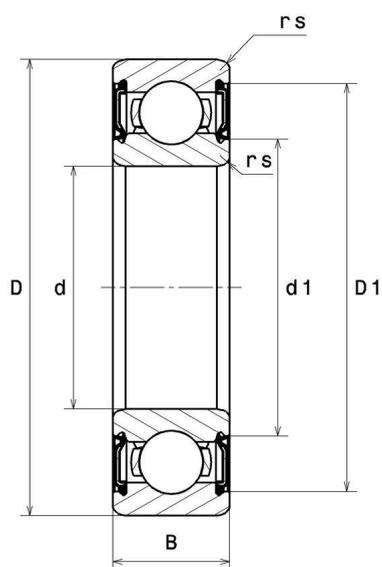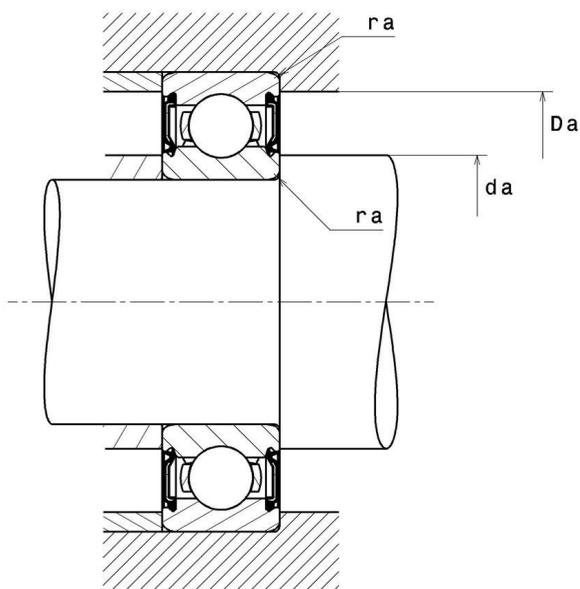

6305LLUC3/5K

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur d	25 mm
Diamètre Extérieur (D)	62 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B)	17 mm
Rayon mini de Raccordement rs	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	0,232 kg
Marque	NTN

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique, C	23,5 kN
Capacité Charge Statique C0	10,9 kN
Charge limite à la fatigue Cu	0,855 kN
Coefficient f0	12.6
Nlim (graisse)	8100 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (T min)	-25 °C
Temp maxi de Fonctionnement (T Max)	110 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.)	0.372 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.)	3.659 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.)	2.606 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.)	4.394 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI da min	31,5 mm
Diamètre maxi épaulement BI da max	35 mm
Diamètre maxi épaulement BE Da max	55,5 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement ra max	1 mm

6305LLUC3/5K

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si $P_0 < F_r$, alors considérer $P_0 = F_r$