

PASTILLÉ

Le revêtement à pastilles

Composition :

100% Caoutchouc naturel


Avantages :

- Antidérapant
- Robuste et insensible à l'eau
- Haute résistance à l'abrasion
- Envers dépoli pour fixation adhésive

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir ou gris – Autres coloris sur demande

+ info : version nitrile sur demande

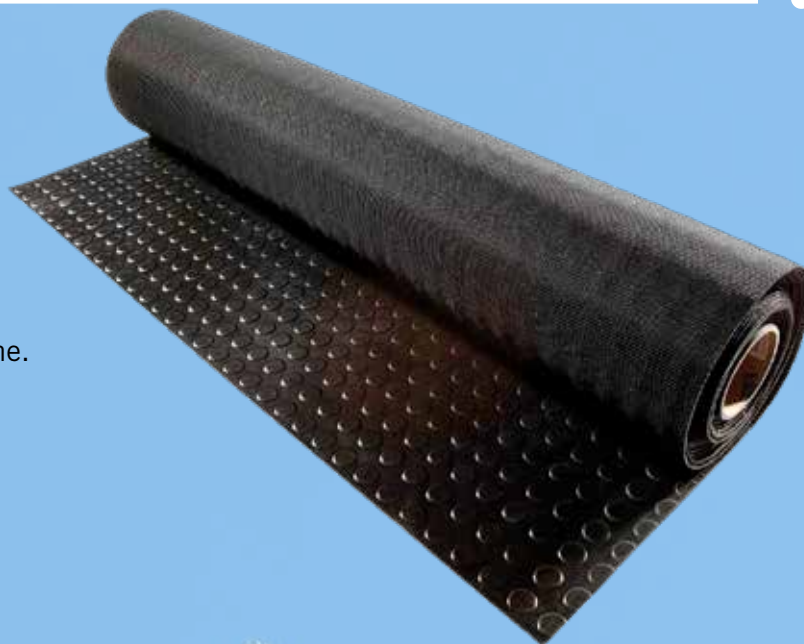









Noir



Gris

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
PAST100N3 (noir)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-
PAST120N3 (noir)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (gris)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-

 Extérieur	 Intérieur	 A coller	 Cfl-S1 Ref: PAST120N3
 100% caoutchouc	 Nettoyage monobrosse	 Utilisation jusqu'à -40°C	 Résistant aux UV

CHECKER

Le revêtement caoutchouc industriel

Composition :

100% Caoutchouc naturel

Avantages :

- Antidérapant
- Robuste et insensible à l'eau
- Haute résistance à l'abrasion
- Envers dépoli pour fixation adhésive

Pose : Collé en plein avec colle polyuréthane.

Coloris : noir ou gris – Autres coloris sur demande

+ info : version nitrile sur demande



Noir



Gris

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
CHECKER100N3 (noir)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	-
CHECKER140N3 (noir)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m ²	-
CHECKER140N6 (noir)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m ²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (gris)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m ²	-

 Extérieur	 Intérieur	 A coller	 100% caoutchouc
 Cfl-S1 Ref: 140N6	 Nettoyage monobrosse	 Utilisation jusqu'à -40°C	 Résistant aux UV