

Le revêtement au sommet

Composition :

Délineige gris/noir : 65% de granulats d'EPDM de couleur teintée dans la masse et 35% de granulats de caoutchouc EPDM noir, agglomérés avec un liant polyuréthane

Délineige monocouleur : 100% de granulats d'EPDM couleur liés avec un élastomère de polyuréthane

Applications :

installations extérieures très fréquentées : téléphériques, télécabines, cours d'école, crèches, terrasses, salles de jeux, piscines, installations sportives...

Avantages :

- souple
- robuste et insensible à l'eau
- antidérapant
- isolant phonique et thermique
- grande résistance à l'usure, au vieillissement et aux UV
- amortisseur de chocs
- poreux, facilite le drainage
- excellente résistance aux sollicitations et influences mécaniques
- esthétique et décoratif

Pose : collée en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg au m²)


Coloris : moucheté ou monocouleur (voir nuancier)



Revêtements de sol caoutchouc sportifs



DELINEIGE monocouleur : (sur demande)

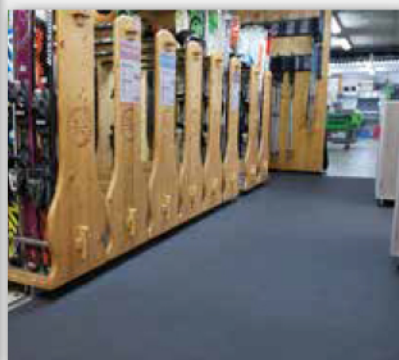

DELINEIGE moucheté :



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
DELINEIGE gris/noir			
DELINEIGE6GN	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m ²
DELINEIGE8GN	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²
DELINEIGE10GN	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²
DELINEIGE monocouleur (sur demande)			
DELINEIGE4	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²

