



IDNEIGE


Rivestimento di pavimenti robusto

20

Composizione : 85% gomma riciclata nero, 15% granulati EPDM colorato

Vantaggi :

- Robusto e impermeabile
- Estetico e decorativo
- Ammortizzatore d'urti
- Isolante termico e acustico
- Pulizia con macchinario monospazzola

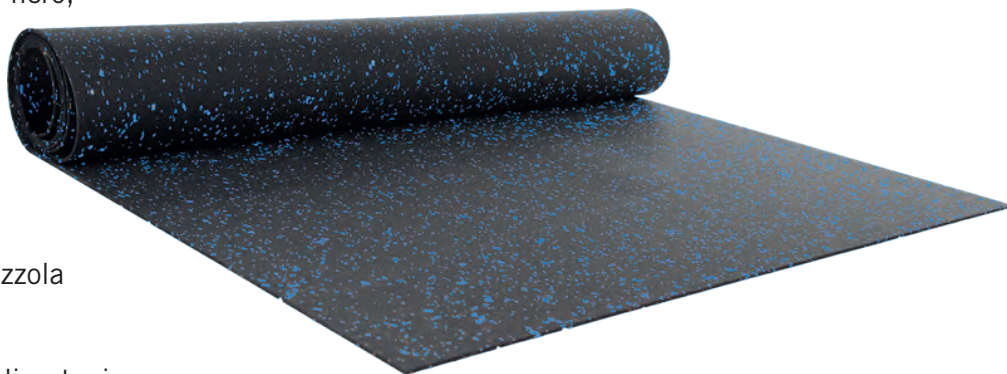

Posa :
Incollato completamente con colla poliuretanica.

Tinte : nero / blu – Altre tinte su richiesta




Nero / Blu

Tinte su richiesta



Nero / giallo



Nero / Verde

 Esterno	 Interno	 da incollare	 >1000 transiti / giorno Traffico intenso
 Efl	100% GOMMA 100% gomma	 -40°C Utilizzo fino a -40°C	 Resistente ai raggi UV
	Lavaggio alta pressione		 Pulizia con monospazzola

Riferimento	Dimensioni	Spessore	Peso	Classe al fuoco
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl

Foto non contrattuali - Le dimensioni e pesi sono riportati a titolo indicativo - Tolleranza +/- 5%.