

Caillebotis caoutchouc compact PMR M25

Caillebotis alvéolaire antidérapant R10, conforme PMR

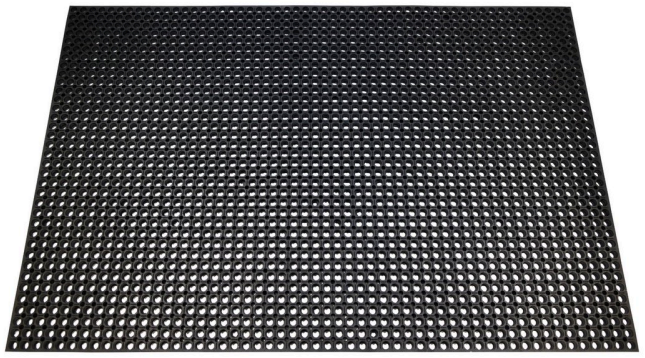

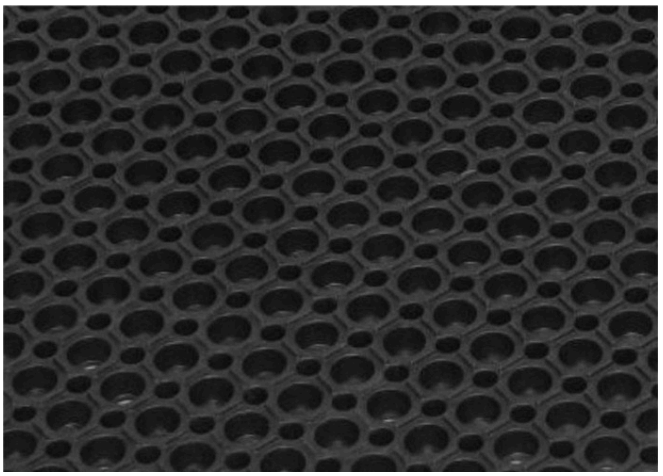

Face supérieure

Dimensions	Épaisseur	Antidérapance
100 × 150 cm	**22,5 mm**	**R10 (DIN 51130)**

AVANTAGES

- Isolant thermique et phonique
- Effet drainant, évacuation continue de l'eau
- Entretien facile
- Effet anti-fatigue
- Pose sans colle ni outil
- Surface antidérapante R10

01 Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100 % caoutchouc naturel
Épaisseur	22,5 mm
Dimensions des plaques	100 × 150 cm
Structure	alvéolaire compacte, dessous drainant
Ouvertures	inférieures à 20 mm
Pose	sans colle ni outil, plaques autoplombantes
Milieu d'utilisation	sec ou humide, incompatible avec les huiles

Suite page 2 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Caillebotis caoutchouc compact PMR M25

Caillebotis alvéolaire antidérapant R10, conforme PMR

01 Caractéristiques techniques (suite)

NORMES ET PROPRIÉTÉS

Antidérapance	R10 (DIN 51130)
Accessibilité	conforme PMR (LOGC9400024A)
Classement feu	Cfl-s1 (version CFL)

CLASSEMENT FEU REQUIS

Extérieur, hors bâtiment	aucun classement requis
De plain-pied	niveau standard (Dfl)
Étage ou marche en ERP	Cfl-s1 obligatoire

02 Déclinaisons

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	CLASSEMENT FEU
00092	Caillebotis M25 standard	100 × 150 cm	19,8 kg/plaque	—
00169	Caillebotis M25 CFL	100 × 150 cm	22,3 kg/plaque	Cfl-s1

03 Description

Caillebotis compact en caoutchouc naturel, conçu pour sécuriser les zones de circulation piétonne. Ses fines arêtes limitent les risques de glissade et ses ouvertures inférieures à 20 mm le rendent conforme aux exigences PMR.

Dimensions et poids indicatifs, tolérance ± 5 %.

Suite page 3 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Caillebotis caoutchouc compact PMR M25

Caillebotis alvéolaire antidérapant R10, conforme PMR

CONSEILS DE POSE

- Assemblez les plaques avec la jonction C26 : 1 par angle et 1 tous les 50 cm sur les bords, pour garder l'alignement sous trafic intense
- Plaques autoplombantes : aucune colle ni fixation nécessaire

POINTS DE VIGILANCE


- En intérieur dans un ERP, choisissez la version CFL (Cfl-s1), obligatoire dès qu'une marche est franchie
- Caoutchouc naturel incompatible avec les huiles : milieu sec ou humide uniquement
- Plaques lourdes (jusqu'à 22,3 kg) : prévoyez une manutention adaptée

04 Accessoires compatibles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	UTILISATION
00217	Jonction C26	—	1 par angle et 1 tous les 50 cm sur les bords
00542	Embout à lamelle Ø 17 × 21,4 mm	Orange	Marquage de flèches, lignes ou textes
00664	Embout à lamelle Ø 17 × 21,4 mm	Jaune	Marquage de flèches, lignes ou textes
07653	Embout à lamelle Ø 17 × 21,4 mm	Vert	Marquage de flèches, lignes ou textes
00214	Brosse caoutchouc	Rouge	Action grattante renforcée
07929	Brosse caoutchouc	Bleu	Action grattante renforcée
07930	Brosse caoutchouc	Vert	Action grattante renforcée



Jonction C26



Embout à lamelle



Brosses caoutchouc

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.