

Kompakte barrierefreie Gummi-Bodenmatte M25

Rutschhemmende Wabenmatte R10, barrierefrei (PRM)

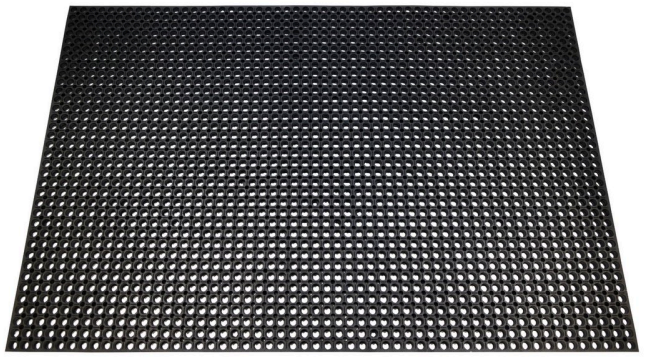

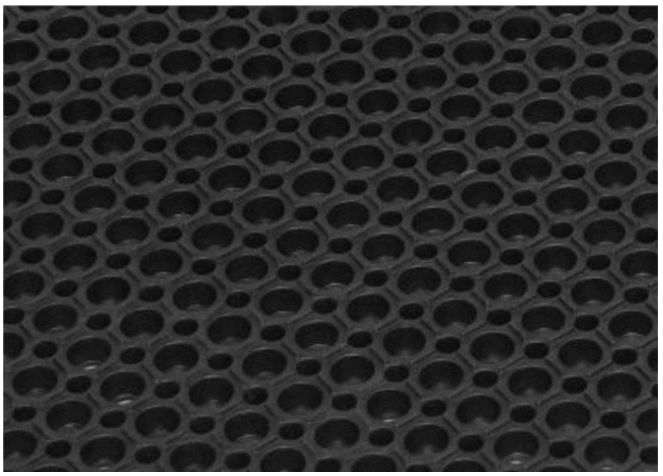

Oberseite

Abmessungen	Stärke	Rutschhemmung
100 × 150 cm	**22,5 mm**	**R10 (DIN 51130)**

VORTEILE

- Wärme- und schalldämmend
- Drainierend, Wasser fließt kontinuierlich ab
- Pflegeleicht
- Ermüdungshemmend
- Verlegung ohne Kleber und Werkzeug
- Rutschhemmende Oberfläche R10

01 Technische Daten

ALLGEMEINE MERKMALE

Zusammensetzung	100 % Naturkautschuk
Stärke	22,5 mm
Plattenmaße	100 × 150 cm
Struktur	kompakte Wabenstruktur, drainierende Unterseite
Öffnungen	kleiner als 20 mm
Verlegung	ohne Kleber und Werkzeug, selbstliegende Platten
Einsatzbereich	trocken oder nass, nicht ölbeständig

Fortsetzung auf Seite 2 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Kompakte barrierefreie Gummi-Bodenmatte M25

Rutschhemmende Wabenmatte R10, barrierefrei (PRM)

01 Technische Daten (Fortsetzung)

NORMEN UND EIGENSCHAFTEN

Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
Barrierefreiheit	barrierefrei (PRM), LOGC9400024A
Brandklasse	Cfl-s1 (Ausführung CFL)

ERFORDERLICHE BRANDKLASSE

Im Freien, außerhalb von Gebäuden	keine Brandklasse erforderlich
Ebenerdig	Standardniveau (Dfl)
Obergeschoss oder Stufe in öffentlichen Gebäuden	Cfl-s1 vorgeschrieben

02 Ausführungen

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRANDKLASSE
00092	Bodenmatte M25, Standard	100 × 150 cm	19,8 kg/Platte	—
00169	Bodenmatte M25, CFL	100 × 150 cm	22,3 kg/Platte	Cfl-s1

03 Beschreibung

Kompakte Bodenmatte aus Naturkautschuk zur Absicherung von Fußgängerbereichen. Feine Kanten verringern die Rutschgefahr, und dank Öffnungen unter 20 mm erfüllt sie die Anforderungen an die Barrierefreiheit (PRM).

Maße und Gewichte sind Richtwerte, Toleranz ± 5 %.

Fortsetzung auf Seite 3 →

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

Kompakte barrierefreie Gummi-Bodenmatte M25

Rutschhemmende Wabenmatte R10, barrierefrei (PRM)

VERLEGEHINWEISE

- Verbinden Sie die Platten mit dem Verbinder C26: 1 pro Ecke und 1 alle 50 cm an den Rändern, damit sie auch bei starkem Verkehr in einer Flucht bleiben
- Selbstliegende Platten: kein Kleber und keine Befestigung erforderlich

ZU BEACHTEN


- Wählen Sie für Innenbereiche öffentlicher Gebäude die Ausführung CFL (Cfl-s1), die vorgeschrieben ist, sobald eine Stufe überwunden wird
- Naturkautschuk ist nicht ölbeständig: nur für trockene oder nasse Bereiche
- Schwere Platten (bis 22,3 kg): Sorgen Sie für eine geeignete Handhabung

04 Passendes Zubehör

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	VERWENDUNG
00217	Verbinder C26	—	1 pro Ecke und 1 alle 50 cm an den Rändern
00542	Stopfen Ø 17 × 21,4 mm	Orange	Markierung von Pfeilen, Linien oder Schriftzügen
00664	Stopfen Ø 17 × 21,4 mm	Gelb	Markierung von Pfeilen, Linien oder Schriftzügen
07653	Stopfen Ø 17 × 21,4 mm	Grün	Markierung von Pfeilen, Linien oder Schriftzügen
00214	Gummibürste	Rot	Verstärkte Abstreifwirkung
07929	Gummibürste	Blau	Verstärkte Abstreifwirkung
07930	Gummibürste	Grün	Verstärkte Abstreifwirkung



Verbinder C26



Stopfen



Gummibürsten

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.