

# Grigliato a pavimento compatto in gomma PMR M25

Grigliato alveolare antiscivolo R10, conforme PMR

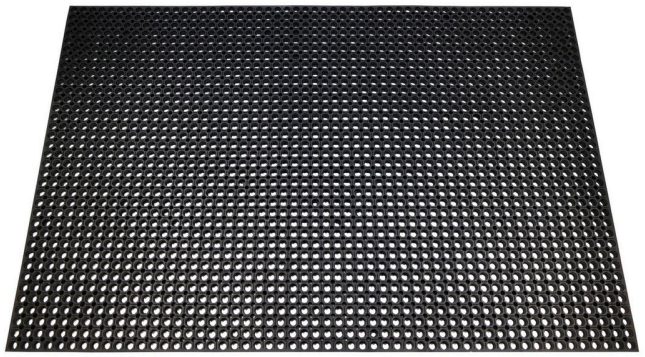

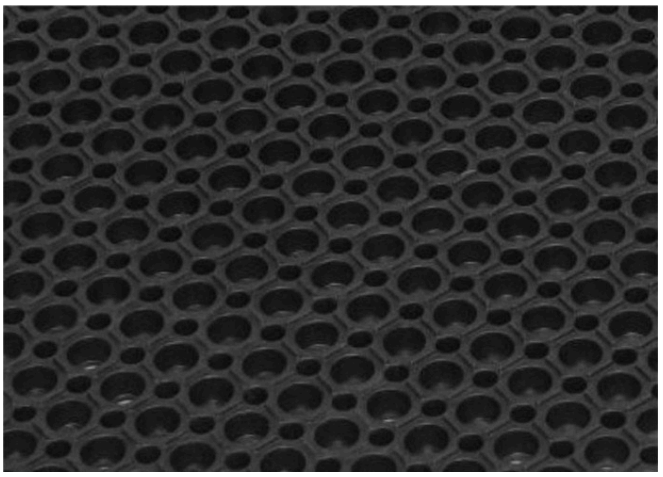

Lato superiore

| Dimensioni | Spessore | Antiscivolo |
|---|---|---|
| **100 × 150 cm** | **22,5 mm** | **R10 (DIN 51130)** |

### VANTAGGI

- Isolante termico e acustico
- Effetto drenante, l'acqua defluisce in continuo
- Facile manutenzione
- Effetto antifatica
- Posa senza colla né attrezzi
- Superficie antiscivolo R10

## 01 Caratteristiche tecniche

### CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Composizione | 100 % gomma naturale |
| Spessore | 22,5 mm |
| Dimensioni delle lastre | 100 × 150 cm |
| Struttura | alveolare compatta, lato inferiore drenante |
| Aperture | inferiori a 20 mm |
| Posa | senza colla né attrezzi, lastre autoposanti |

Continua a pagina 2 →

idm
+33 4 79 84 34 34 – idm@idm-france.com
idm-france.com – shop.idm-france.com

Scheda prodotto sullo Shop IDM

IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

# Grigliato a pavimento compatto in gomma PMR M25

Grigliato alveolare antiscivolo R10, conforme PMR

## 01 Caratteristiche tecniche (continua)

### CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Ambiente d'uso | asciutto o umido, non compatibile con gli oli |

### NORME E PROPRIETÀ

| | |
|---|---|
| Antiscivolo | R10 (DIN 51130) |
| Accessibilità | conforme PMR (LOGC9400024A) |
| Reazione al fuoco | Cfl-s1 (versione CFL) |

### CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO RICHIESTA

| | |
|---|---|
| All'esterno, fuori dagli edifici | nessuna classe richiesta |
| Al piano terra | livello standard (Dfl) |
| Piano o gradino in edifici aperti al pubblico | Cfl-s1 obbligatoria |

## 02 Varianti

| RIFERIMENTO | DESIGNAZIONE | DIMENSIONI | PESO | REAZIONE AL FUOCO |
|---|---|---|---|---|
| **00092** | Grigliato M25 standard | 100 × 150 cm | 19,8 kg/lastra | — |
| **00169** | Grigliato M25 CFL | 100 × 150 cm | 22,3 kg/lastra | Cfl-s1 |

## 03 Descrizione

Grigliato compatto in gomma naturale, progettato per mettere in sicurezza le zone di passaggio pedonale. I sottili spigoli riducono il rischio di scivolamento e le aperture inferiori a 20 mm lo rendono conforme ai requisiti PMR.

Dimensioni e pesi indicativi, tolleranza ± 5 %.

Continua a pagina 3 →



IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.

# Grigliato a pavimento compatto in gomma PMR M25

Grigliato alveolare antiscivolo R10, conforme PMR

### CONSIGLI DI POSA

- Unisca le lastre con la giunzione C26: 1 per angolo e 1 ogni 50 cm lungo i bordi, per mantenerle allineate anche in caso di traffico intenso
- Lastre autoposanti: nessuna colla né fissaggio necessari

### PUNTI DI ATTENZIONE


- All'interno di un edificio aperto al pubblico, scelga la versione CFL (Cfl-s1), obbligatoria non appena si supera un gradino
- La gomma naturale non è compatibile con gli oli: solo ambienti asciutti o umidi
- Lastre pesanti (fino a 22,3 kg): preveda una movimentazione adeguata

## 04 Accessori compatibili

| RIFERIMENTO | DESIGNAZIONE | COLORE | UTILIZZO |
|---|---|---|---|
| **00217** | Giunzione C26 | — | 1 per angolo e 1 ogni 50 cm lungo i bordi |
| **00542** | Tappo Ø 17 × 21,4 mm | Arancione | Segnalazione di frecce, linee o scritte |
| **00664** | Tappo Ø 17 × 21,4 mm | Giallo | Segnalazione di frecce, linee o scritte |
| **07653** | Tappo Ø 17 × 21,4 mm | Verde | Segnalazione di frecce, linee o scritte |
| **00214** | Spazzola in gomma | Rossa | Azione raschiante rafforzata |
| **07929** | Spazzola in gomma | Blu | Azione raschiante rafforzata |
| **07930** | Spazzola in gomma | Verde | Azione raschiante rafforzata |



Giunzione C26



Tappo



Spazzole in gomma



IDM (Industrie Développement Montagne), SAS au capital de 101 600 €, dont le siège social est situé Parc d'Activités Alpespace, 46 rue Saint-Exupéry, 73800 Porte-de-Savoie. SIREN 390 905 586 – RCS Chambéry – SIRET 390 905 586 00033 – TVA intracommunautaire FR59 390905586 – Code APE 46.69B – Président : Mount Hood MGMT.